



COP® Vertriebs GmbH

Klenauer Str. 1a, D-86561 Oberweilenbach

☎ +49- (0)8445-9296-0

Fax: +49- (0)8445-9296-50

e-mail: service@cop-gmbh.de

homepage: www.cop-shop.de



Bedienungsanleitung für SAFARILAND Dienstholster "SLS"

Modell SL6287 für hoch sitzende Trageweise

Modell SL6280 für mittelhohe Trageweise

Modell SL6285 für tief sitzende Trageweise



hoch sitzende Trageweise

SL6287



mittelhohe Trageweise

SL6280



tief sitzende Trageweise

SL6285



Den Gürtel an einer Seite öffnen und das Koppelschloss und den Endkeeper (= Sicherungsschleufe für die umgeklappten Enden des Gürtels) entfernen.



Den Gürtel zuerst durch die **hintere** Schlaufe (siehe Pfeil) ziehen bis zur gewünschten Position, anschließend den Gürtel zusammen mit den Steg festhalten.



Mit der anderen Hand das offene Gürtelende durch die **vordere** Schlaufe (siehe Pfeil) ziehen.

Den Endkeeper und das Koppelschloss wieder auf den Gürtel schieben, den Bereich mit dem Flauschklett wieder zuklappen und dann auf die gewünschte Gürtellänge fixieren, anschließend den Endkeeper wieder über das eingeklappte Gürtelende schieben.

Eventuell kann die Position des Holsters noch geringfügig verändert werden (größerer Kraftaufwand).

Ziehen der Waffe / Öffnen der Hauptsicherung

Die Sicherungssysteme ersetzen kein aufmerksames Eigensicherungsverhalten.



Beim Griff zur Waffe wird zunächst mit dem Daumen der Verschluss nach unten gedrückt (dadurch wird die Verriegelung gelöst) und gleichzeitig nach vorne geschoben (jetzt ist die Waffe freigegeben).



Nahezu gleichzeitig wird dann der Griff der Waffe umfasst und die Waffe gerade nach oben aus dem Holster gezogen. Falsch ist es zunächst den Griff der Waffe zu umfassen und dann den Verschluss zu öffnen.

Zurückstecken der Waffe / Schließen des Holsters



Fassen Sie die SLS-Sicherung mit 4 Fingern am Rand, und ziehen diesen gleichmäßig nach oben / hinten bis dieser einrastet. Stellen Sie sicher, dass sich der Handballen bei dieser Bewegung fest auf dem Griffstück der Waffe befindet und nach unten drückt. So wird sichergestellt, dass die Waffe komplett in das Holster eingeführt wurde.



Ein großer Vorteil des SLS Verschlusses – insbesondere im Hinblick auf die Eigensicherung – ist, dass es besonders einfach ist die Waffe „blind“ wegzustecken und wieder vor fremden Zugriff zu sichern. Es müssen nicht irgendwelche Knöpfe geschlossen werden, was mit Handschuhen nahezu unmöglich ist. Man muss nur den SLS nach hinten klappen – die Verriegelung erfolgt automatisch !!!

Einstellen des Ziehwiderstands (zweite Sicherung)

Der Ziehwiderstand des Safariland "SLS"- Dienstholster wird individuell über eine Ziehwideinstellschraube an der unteren Außenseite des Köchers eingestellt. Dazu den mitgelieferten Innensechskantschlüssel benutzen.

Achtung: die Schraube nicht überdrehen!

Ziehwideinstellschraube



Der Ziehwiderstand sollte so eingestellt sein. Dass eine komplett geladene Waffe nicht aus dem Holster fallen kann wenn man es bei geöffnetem SLS-Verschluss auf den Kopf stellt.

Pflegehinweise:

Das Holster kann bei starker Verschmutzung mit klarem, fließendem Wasser und einem weichen Lappen abgewischt werden. Bei Zimmertemperatur trocknen.

Zum Lösen/ Festschrauben darf ausschließlich der mitgelieferte Innensechskantschlüssel (angloamerikanisches Schraubenmaß) verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schrauben in Folge der Verwendung eines Innensechskantschlüssels mit europäischen Schraubenmaß stark beschädigt werden. NUR original Safariland-Schrauben dürfen an Safariland Holstern und Zubehör verwendet werden, die Verwendung anderer Schrauben kann zu Materialschäden führen.

Einstellung des Ziehwinkels bei hoch sitzender Trageweise:

Der Ziehwinkel des Holsters kann durch das Lösen der oben hinteren (S2) und der unteren Schraube (S3) am Holstersteg um je 15° nach vorne und 15° nach hinten variiert werden. Die gelösten Schrauben werden entnommen, die verbleibende Schraube (S1) wird nur leicht gelockert (markiert in Abb. 1). Der Holstersteg wird von den Schraubenhülsen angehoben und kann nach rechts (Abb. 2) oder nach links (Abb. 3) geschoben werden. Die Bohrung im Steg und die Verstärkung zwischen den oberen Schrauben müssen wieder über der Gewindehülse des Holsterkorpus platziert werden um die Schrauben einführen zu können. Ist der gewünschte Winkel erreicht wird der Holstersteg wieder mit dem Holsterkorpus verschraubt.

Der Einsatz der Unterlegscheibe ist unbedingt erforderlich da eine erhöhte Belastbarkeit des Tragestes in diesem Bereich auftreten kann.

Achtung: Schrauben handfest anziehen und nicht überdrehen!



Abb. 1

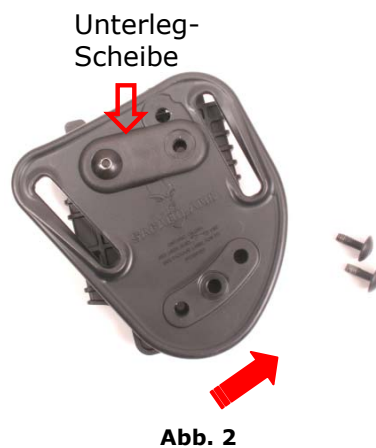


Abb. 2




Abb. 3



Bedienungsanleitung Safariland SL6004 Holster

Die Bedienelemente des SL6004 sind mit denen der Modelle SL6280/SL6281/SL6285 identisch. Der Holsterköcher ist bei dieser Ausführung auf einer Beinplatte montiert, der Köcher kann bei Bedarf über 3 Schrauben an der Hinterseite der Beinplatte von der Beinplatte getrennt werden, dazu muss der Klettverschluss der Gürtelschleife an der Rückseite der Beinplatte geöffnet werden.

Ein Innensechskantschlüssel ist jeden SL6004 Holster beigelegt, dieser befindet sich in einer Halterung an der Unterkante an der Innenseite der Beinplatte.

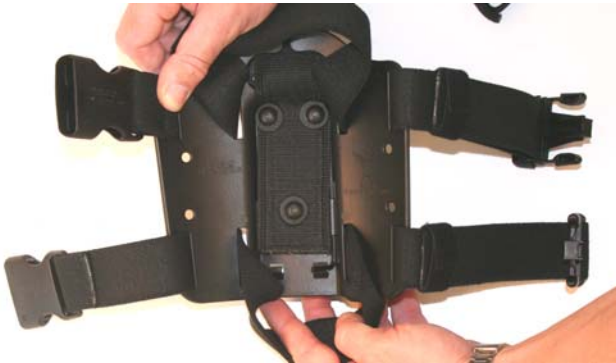

Die Gürtelschleife ist individuell höhenverstellbar. Dazu werden vor Anlegen des Holsters zuerst die Beinriemen gelockert, am besten zieht man den mittleren Teil des Gurtes einfach nach oben. Dann die obere Sicherungsschleife komplett entfernen.

Um die Länge der Gürtelschleife zu ändern (für höhere oder tiefere Trageweise), wird der Klettverschluss der Gürtelschleife geöffnet indem man das untere Ende der Schleife nach oben zieht, das Holster liegt dabei auf dem Köcher.



Nachdem die Gürtelschleife auf die gewünschte Länge gebracht wurde, wird die Sicherungsschleife wieder angebracht. Die Beinurte können ebenfalls stufenlos verstellt werden. Hierzu einfach die Sicherungsschleife abnehmen, den Gurt auf die gewünschte Länge ziehen und die Sicherungsschleife wieder anbringen.



Der Gurt darf nicht oben aus der Schnalle herausragen da diese ansonsten nicht geschlossen werden kann!



Das Holster sollte so hoch wie möglich am Oberschenkel montiert werden, es ist wichtig die optimale Höhe zu finden welche nicht nur eine reibungslose Handhabung sondern auch optimalen Tragekomfort gewährleistet.



Eine überkreuzte Trageweise der Beingurte ist ebenfalls möglich und wird sogar von manchen Anwendern bevorzugt.