



COP Vertriebs GmbH
Klenauer Str. 1a, D-86561 Oberweilenbach
☎ +49- (0)8445-9296-0 Fax: +49- (0)8445-9296-50
e-mail: service@cop-gmbh.de homepage: www.cop-gmbh.de



**Bedienungsanleitung zu Safariland „SL6361 ALS“
Dienstholster**



Sicherungssysteme:

Das Safariland „SL6361 ALS“ Dienstholster verfügt über zwei Sicherungssysteme. Die primäre Sicherung aktiviert sich selbsttätig beim Einführen der Waffe in das Holster. Die Sicherung greift mit einem hörbarem Klick in das Patronenauswurfenster der Waffe. Die Waffe ist somit gegen Verlust und unbefugten Zugriff geschützt. Das sekundäre Sicherungssystem besteht aus einem schwenkbaren Bügel welcher das Verschlussstück bei aktiviertem Zustand verdeckt.

Sekundäre Sicherung

Primäre Sicherung



Sekundäre Sicherung

Primäre Sicherung



Die Waffe wird bei geöffneter Sekundärsicherung in das Holster geschoben. Die Primärsicherung rastet hörbar ein. Um sicherzustellen, dass die Waffe ausreichend tief in den Holsterkörper gesteckt wurde um die automatische Primärsicherung zu aktivieren – sollte vor dem Schließen der Sekundärsicherung – mit dem Handballen von oben auf das Griffstück der Waffe gedrückt werden. Die Waffe ist so zusätzlich vor fremden Zugriff geschützt, gleichzeitig ist sichergestellt, dass die Primärsicherung tatsächlich aktiviert wurde. Nun den Bügel der Sekundärsicherung mit vier Fingern nach hinten über das Verschluss-Stück der Waffe ziehen. Die Waffe ist somit zweifach gesichert.



Zum Öffnen der Sekundärsicherung ist der gleiche Bewegungsablauf erforderlich, wie bei einem Standard Thumbbreak US-Verschluss („Daumenbruch“-Verschluss). Der Ziehvorgang sollte wie folgt ablaufen: Beim Griff zur Waffe wird zunächst mit dem Daumen die sekundäre Sicherung nach unten vorne gedrückt (dadurch wird die Verriegelung gelöst).



Der Daumen bleibt über dem Hebel der Primärsicherung und nahezu gleichzeitig wird dann der Griff der Waffe umfasst, während der Hebel der Primärsicherung nach hinten gedrückt wird (jetzt ist die Waffe freigegeben). Die Waffe wird gerade nach oben aus dem Holster gezogen. Falsch ist es zunächst den Griff der Waffe zu umfassen und dann den Verschluss zu öffnen!




Pflegehinweise:

Das Safarilandholster „SL6361 ALS“ kann bei starker Verschmutzung mit klarem, fließendem Wasser und einem weichen Lappen abgewaschen werden. Bei Zimmertemperatur trocknen. Die Metallteile des SLS-Verschlusses können mit einem Tropfen Waffenöl (kein Fett!!!) versehen werden.

Individuelle Einstellung

Das Safariland „SL6361 ALS“ Dienstholster ist mit einem Verstellmechanismus ausgestattet. Dieser Mechanismus verstellt **nicht** den Zieh Widerstand, sondern nur den Abstand zwischen den gegenüberliegenden Wänden des Holster Köchers.

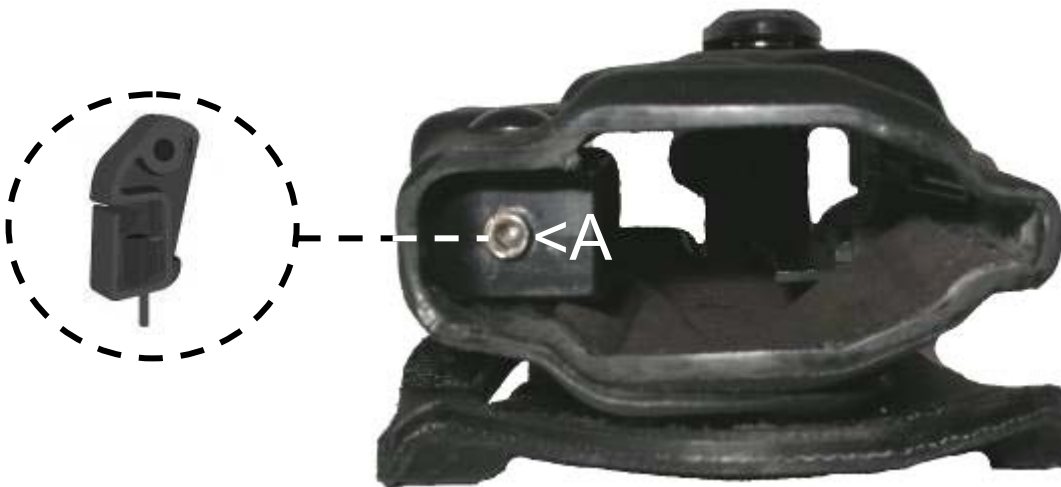

Sollte das Holster nach langjährigem Gebrauch Spiel aufweisen, d.h. die Waffe wackelt innerhalb des Holsters, kann durch Anziehen der Schraube (A) der einwandfreie Sitz der Waffe im Holster wieder hergestellt werden. Zum Anziehen wird die Schraube im Uhrzeigersinn und zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dies geschieht mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel. Die werksseitige Voreinstellung benötigt im Normalfall keine Nachjustierung.